


SISTEMA ASTL4.A.

DEFENSA METÁLICA

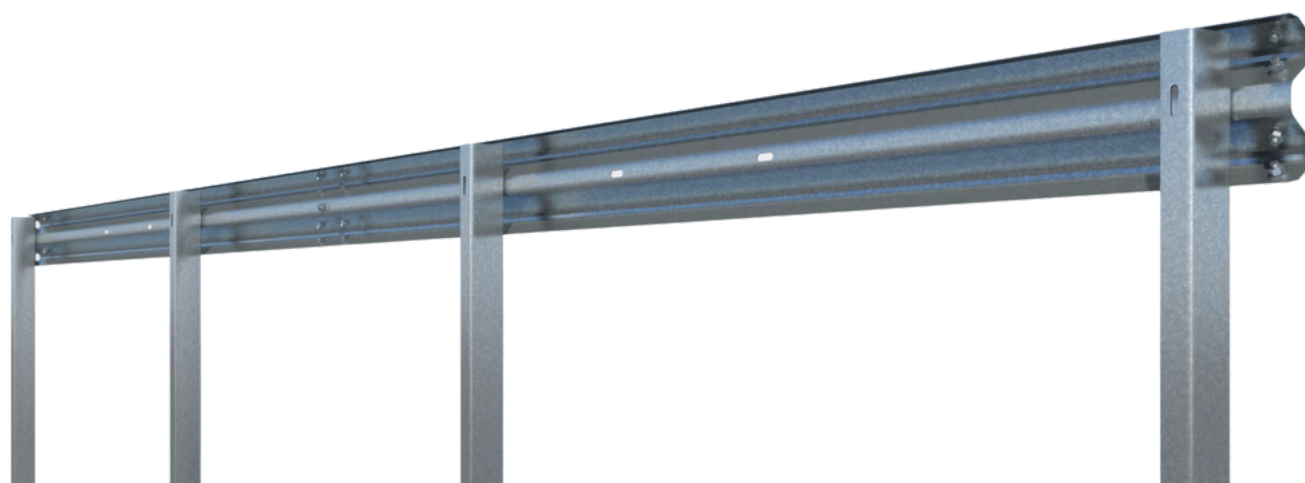

SISTEMA ASTL4.A

PRODUCTO ORIGINAL DE **asebal**

Defensa metálica simple reducida para borde lateral. Sistema compuesto por una defensa de dos crestas y postes C colocados a cada 2,66 metros entre sí.

Probado para TL-4 y TL-3 NCHRP350

Características:

- Sistema más ligero del mercado
- Fácil de instalar
- Defensa metálica de 4.0 m de longitud útil.
- Postes a cada 2.66 m
- No utiliza separador.
- Tornillería especial para su colocación


Parámetros de comportamiento:

- Nivel de contención 3 y 4
- Deflexión dinámica 1.3 m
- Ancho de trabajo 1.8 m

Componentes para tramos de 8 metros

Ítem	Elemento	Uds
1	Barrera de 4 m con punzonado central y cada 1,33 m	2
2	Poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm	3
3	Arandela Ø 17x35x4 mm	17
4	Tuerca hexagonal M16 clase 5	17
5	Tornillo cabeza redonda M16x30	17
6	Arandela 40x40x5 mm Ø11 para M10	3
7	Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 M10x40	3
8	Arandela 100x40x5 mm Ø11 para M10	3
9	Tuerca DIN 934 M10	3

Detalles de tornillería

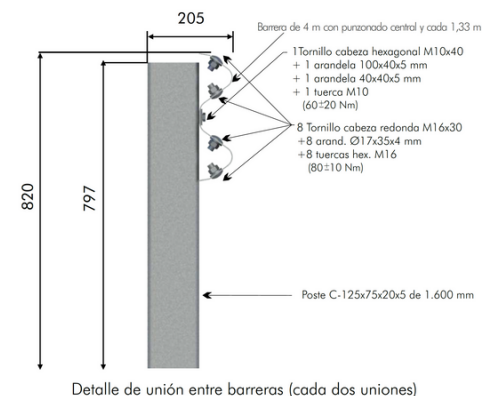

Ensayo: 4-10 Turismo 820 Kg - 100 Km/h-20°



Ensayo: 4-11: Pick-up 2.000 kg - 100 km/h - 25°



Ensayo: 4-12: Camión 8.000 kg - 80 km/h - 15°

